


感谢您购买道通防盗匹配设备。本设备质量上乘，经久耐用。您只需按照说明使用，并进行适当维护即可。

### 操作指引



**注意:** 请在认真阅读本手册后正确使用该设备，以免造成设备损坏或人身伤害。由操作不当造成的设备损坏不在保修范围之内。

1

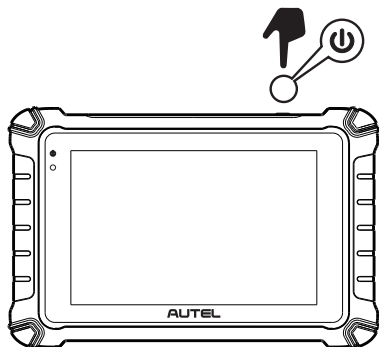



- 长按【电源 / 锁屏】按钮开启 MX900IM 平板设备。

2




- 初次使用时，需要进行设备注册。点击 MX900IM 主界面上的【个人中心】应用程序按钮，然后点击【注册】以创建您的 Autel 账户。
- 注册成功后进行登录。点击【设备管理】按钮进入设备管理列表。点击右上角的【绑定本机设备】，平板设备将自动识别本机的序列号和密码。点击【绑定】按钮完成绑定操作。

3

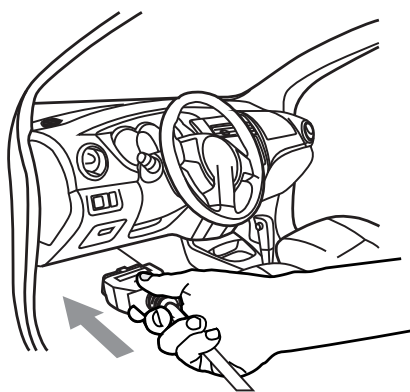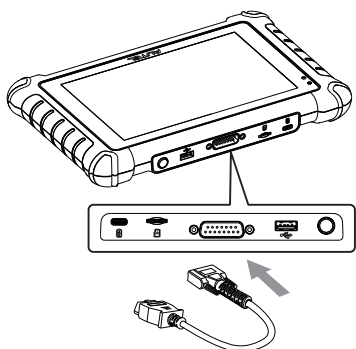


- 将测试主线的母头连接到设备的诊断接口并拧紧接口螺丝，将测试主线的 16 针公头插入车辆的诊断座（通常位于车辆仪表盘的下方）。

4

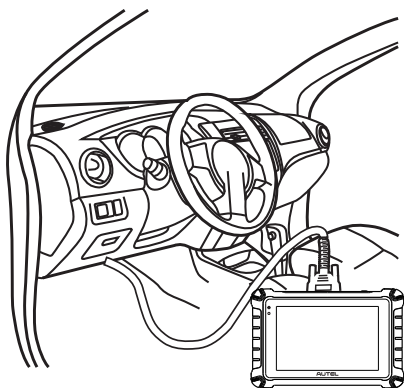

- 您的 MX900IM 平板设备已和车辆建立了通信,可开始下一步操作。

5

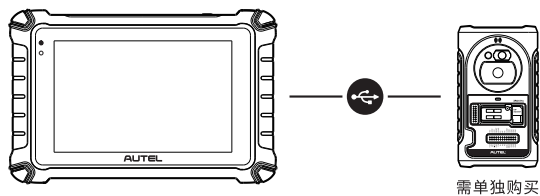

- 通过 USB 连接线建立 MX900IM 防盗匹配设备和道通编程器(需单独购买,图中以 XP401 Pro 为例)之间的通信。观察编程器上的状态指示灯,确保设备间的通信稳定。

6



- 点击主界面面上的【防盗】应用程序按钮,并按照屏幕指示开始防盗匹配。